


ECLISSE UNICO

GIPSKARTON

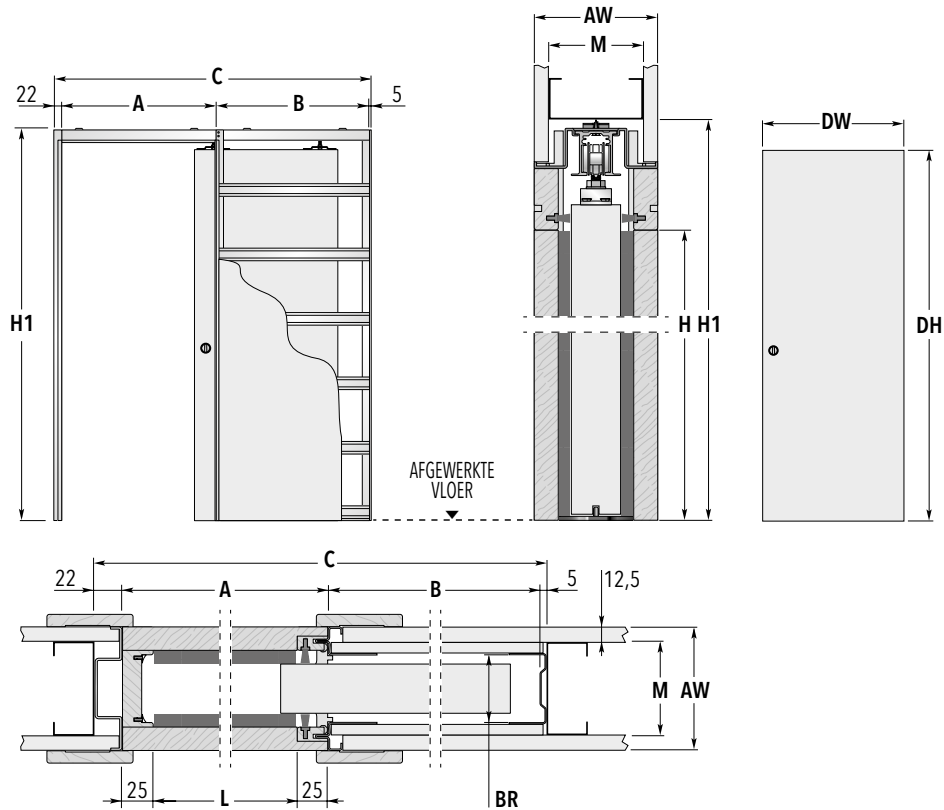

STANDAARD SCHUIFDEURKOZIJN

| LICHTOPENING L x H | INBOUWMATEN | | DEURPANEEL* | | |
|-----------------------|-----------------------|------|-------------|-----------|----------------|
| | C x H1 | A | B | LP | HP |
| 600 x 2010/2110/2310 | 1294 x 2100/2200/2400 | 650 | 617 | 615÷635 | 2015/2115/2315 |
| 650 x 2010/2110/2310 | 1444 x 2100/2200/2400 | 700 | 717 | 665÷735 | 2015/2115/2315 |
| 700 x 2010/2110/2310 | 1494 x 2100/2200/2400 | 750 | 717 | 715÷735 | 2015/2115/2315 |
| 750 x 2010/2110/2310 | 1644 x 2100/2200/2400 | 800 | 817 | 765÷835 | 2015/2115/2315 |
| 800 x 2010/2110/2310 | 1694 x 2100/2200/2400 | 850 | 817 | 815÷835 | 2015/2115/2315 |
| 850 x 2010/2110/2310 | 1844 x 2100/2200/2400 | 900 | 917 | 865÷935 | 2015/2115/2315 |
| 900 x 2010/2110/2310 | 1894 x 2100/2200/2400 | 950 | 917 | 915÷935 | 2015/2115/2315 |
| 950 x 2010/2110/2310 | 2044 x 2100/2200/2400 | 1000 | 1017 | 965÷1035 | 2015/2115/2315 |
| 1000 x 2010/2110/2310 | 2094 x 2100/2200/2400 | 1050 | 1017 | 1015÷1035 | 2015/2115/2315 |
| 1050 x 2010/2110/2310 | 2244 x 2100/2200/2400 | 1100 | 1117 | 1065÷1135 | 2015/2115/2315 |
| 1100 x 2010/2110/2310 | 2294 x 2100/2200/2400 | 1150 | 1117 | 1115÷1135 | 2015/2115/2315 |
| 1150 x 2010/2110/2310 | 2444 x 2100/2200/2400 | 1200 | 1217 | 1165÷1235 | 2015/2115/2315 |
| 1200 x 2010/2110/2310 | 2494 x 2100/2200/2400 | 1250 | 1217 | 1215÷1235 | 2015/2115/2315 |

| BESCHIKBARE WANDDIKTES | AFGEWERKTE WAND= AW | METALSTUD= M | BINNENRUIMTE= BR |
|------------------------|---------------------|--------------|------------------|
| | 100 | 75 | 54 |
| | 125 | 100 | 79 |

Afmetingen uitgedrukt in mm.

| OVERIGE MATEN | OPMERKINGEN | BESCHIKBARE ACCESSOIRES |
|--|--|---|
| <p>Overige maten op aanvraag. max 2000 x 2900 mm (met tussenmaten van 100 mm in breedte en 50 mm in hoogte) (De buitenmaten zullen afwijken van bovenstaande tabel).</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bij een schuifdeurkozijn met een binnenmaat van 54 mm. is de maximale deurdikte 40 mm (inclusief schuifdeurkozijnen voor glazen deuren). ▶ Maximum deurgewicht is 100 kg, op verzoek 150 kg. ▶ Het ECLISSE schuifdeurkozijn kan met alle op de markt verkrijgbare binnendeuren worden gecombineerd <p>* De vermelde waarden verwijzen naar houten deurpanelen.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ ECLISSE BIAS® ▶ ECLISSE BIAS®DS ▶ ECLISSE Push&Pull C ▶ Zelfsluitend systeem ▶ Motorisering ▶ Geleideprofiel |